


# LED-Außenuhr Typ: **LA 250**: funkgesteuert, Zeit / Temperatur / Datum

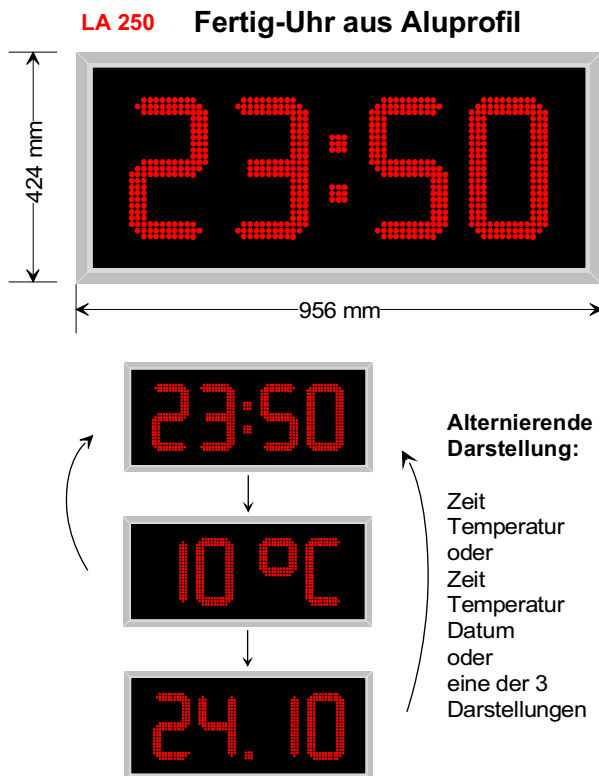


**Fertig-Uhr:** ein- oder doppelseitig, technische Daten:

Anzeige: automatische Helligkeitsregelung  
Ziffernhöhe: 250 mm  
Zifferauflösung: 13 Segmente  
LED-Anzahl: 205 LED's / Ziffer  
LED-Farbe: rot super hell  
Abstrahl-Winkel: Horizontal 100° Vertikal 40°  
Ableседistanz: max. 125 m  
Abmessungen: eins.m BXHXT 956 x 424 x 80mm  
Abmessungen: doppls. BXHXT 956 x 424 x 160mm  
Gehäuse: Alu-Strangguß-Profil  
Gehäuse-Farbe: silbermetallic  
Synchronisation: DCF-77 mit abgesetzter Antenne  
Temperatur: abgesetzter Sensor mit 5m Kabel

**Funk-Option:** *DCF-77 und Temperaturfühler mit wireless Funkanbindung, damit kann auf einfache Weise ohne Kabelverlegung der Temperaturfühler mit DCF-Empfänger im Schattenbereich montiert werden!*


**4 Stück Anzeigeelemente**

Abmessungen:  
283 x 177 x 40 mm



**Doppelpunkt**  
Abmessungen:  
283 x 66 x 40 mm

**LA 250-E Einbausatz**

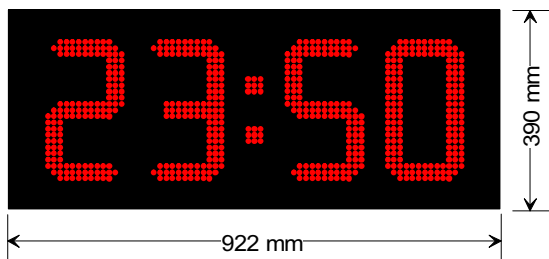

**Ausschnittmaß: 892 x 360 mm mit 15 mm umlaufendem Rand hinter dem Ausschnitt !**

**Einbausatz:** ein- oder doppelseitig technische Daten:

Die einzelnen Anzeigeelemente und die Stromversorgung werden von uns auf ein Alu-Montageblech montiert, verkabelt und geprüft, für die einfache Montage in Ihr Gehäuse. Sondermaße Höhe und Breite sind nach Absprache möglich, wenn wir Ihnen die Anzeigeelemente ohne Montageblech liefern, dann können Sie die Uhr auf Ihre Maße anpassen, oder das Montageblech passend schneiden!

Einseitig: Lochblende BXHXT 922 x 390 x 70mm  
Doppelseitig: Lochblende BXHXT 922 x 390 x 100mm  
Die Abstände zwischen den Ziffern beträgt ca. 50mm und der umlaufende Rand ca. 70 mm.

- Im direktem Sonnenlicht ablesbar.
- Automatische Helligkeitsregelung, für sehr gute Ableseeigenschaften bei allen Lichtverhältnissen.
- Weiter Ablesebereich 100° Horizontal und 50° Vertikal.
- Anzeige alternierend: Zeit / Temperatur / Datum (einstellbar) im Wechsel für werbewirksame Darstellung.
- Geschlossene Darstellung der Ziffern, durch verbesserte 13 Segmentauflösung . (normal 7 Segment)
- Als Fertiguhr oder Einbausatz (z.B. zum Einbau in ein Werbetransparent, oder speziellen Gehäusen).
- Funkgesteuert, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung sowie Sekundengenaue Zeit.
- Netzausfallschutz für die interne Zeit, über einen Zeitraum von ca. 1 Jahr.

Die LA 250 ist eine sehr effektvolle LED Außen-Uhr. Die hochleistungs LED's sind für den Außeneinsatz besonders geeignet. Die Ablesbarkeit ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch gegeben.

Eine automatische Helligkeitsregelung steuert die Helligkeit der Anzeige, so dass Sie die Uhr bei Sonnenlicht oder anderen Lichtverhältnissen immer optimal sehen können. Das bedeutet auch kein blenden der Uhr in der Nacht.

Ein formschönes Aluminium-Strangguß-Profil gibt der Uhr ein gutes Erscheinungsbild. Wir liefern Ihnen die Uhr auch als Einbausatz mit den gleichen elektrischen Eigenschaften.

Diese Uhr ist eine preiswerte alternative zu unseren LCD oder bistabilen Außenuhren. Für eine Fachberatung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Telefon: (+49) (0)202 - 66 40 63